

Beschreibung

SIROLI- Bänke des Typs B 16 ohne Armlehne haben ein Gestell aus Edelstahl 1.4301. Die Banklatten werden mit Gewindestäben M6 im Abstand von 300 bis 400 mm und elastischen Zwischenstücken zu einem Lattenrost vormontiert. Die Befestigung des Lattenrostes erfolgt an den breiteren Endlatten mittels 4 Schlossschrauben am Bankgestell. Die Stützfüße bestehen aus Rohr 76,1 x 2 mm. Das Design ist schlicht, modern und zeitlos.


Alle Bänke sind urheberrechtlich geschützt.

Varianten Typ **B 16** : Ausführung zum Einbetonieren

B 16.02 :Einsitzer

B 16.02 :Zweisitzer

B 16.03 :Dreisitzer

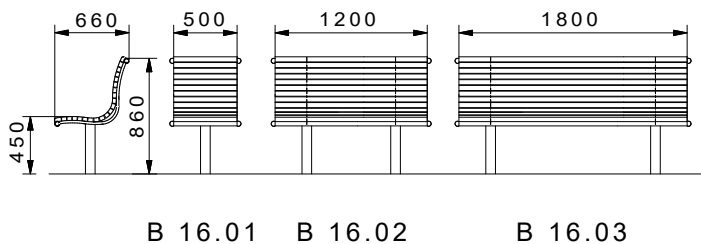

B 16.01

B 16.02

B 16.03



Ausführungen

| Bestell-Nr. | Sitzgestell | Belattung |
|--|---|----------------------|
| B 16.01.01 | Edelstahl 1.4301 geschliffen ohne Armlehne Einsitzer, 560 mm lang | Hartholz Natur geölt |
| B 16.02.01 | Edelstahl 1.4301 geschliffen ohne Armlehne Zweisitzer, 1260 mm lang | Hartholz Natur geölt |
| B 16.03.01 | Edelstahl 1.4301 geschliffen ohne Armlehne Dreisitzer, 1860 mm lang | Hartholz Natur geölt |
| B 16.01.02 | Edelstahl 1.4301 farblich beschichtet anthrazit (DB 703) ohne Armlehne Einsitzer, 560 mm lang | Hartholz Natur geölt |
| B 16.02.02 | Edelstahl 1.4301 farblich beschichtet anthrazit (DB 703) ohne Armlehne Zweisitzer, 1260 mm lang | Hartholz Natur geölt |
| B 16.03.02 | Edelstahl 1.4301 farblich beschichtet anthrazit (DB 703) ohne Armlehne Dreisitzer, 1860 mm lang | Hartholz Natur geölt |
| B 16.01.S B 16.02.S B 16.03.S | Sonderlösung z.B. Sitzgestell Edelstahl 1.4301 Farbe in RAL-Tönen ohne Armlehne | Andere Holzarten |

Ausschreibungstext: finden Sie im Internet unter <http://www.siroli.de>

Bestellungen: bitte Ausschreibungstext verwenden

Anmerkung: Bei Sonderlösungen teilen Sie uns bitte Ihre Wünsche sowie die voraussichtlichen Stückzahlen mit. Wir prüfen die Ausführbarkeit und schicken Ihnen einen Lösungsvorschlag mit Bestell-Nr. z.B. B 16.03.S12 und einen Angebotspreis.

Achtung: Im Seewasserbereich ist Ausführung in Material 1.4571 (V4A) erforderlich. Bitte bei Bestellung angeben, da sonst für Korrosionsschäden keine Haftung übernommen wird.